



НОВИНКИ 2021





**ЗАМЕНЯЕТ STAR MAX\***

# STAR PLATINUM

- Алюминиевый разделитель. Усилен стальным стержнем. Больше давление при разломе.
- Новый держатель резца. Более прочный, надёжный.
- Каретка **ЗАКРЫТАЯ** из POM пластика. Прочнее и надёжнее..
- Рабочий стол из инжектированного алюминия. **ЛЁГКОСТЬ и ПРОЧНОСТЬ** с раздвижной основой для плитки большого формата.
- Стойки направляющих из инжектированного алюминия. Большая прочность.
- **ЦЕЛЬНОСТАЛЬНЫЕ**, калиброванные, ректифицированные направляющие с антикоррозийной обработкой.
- **Боковой упор** для серийной резки с угольником 45°.
- Используемые роликовые резцы от Ø6 до 10мм.
- Резец **Ø6 мм SILVER в комплекте**.
- Максимальная толщина плитки: **12мм**.
- Модели: 51 и 63. Также *STAR-63 PLATINUM в кейсе (арт.: 15904)*.



\* Изображение отличается держателем резца. Вскоре актуализируется

## ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:

- Плиткорез **PRO**.
- Разделитель **ПОДВИЖНЫЙ**.
- Линейка **ЗАФИКСИРОВАНА**.
- **Для резки** кафеля, эмалированного греса. **ИНОГДА** керамогранита.
- Длина резки до 63 см, по диагонали 45x45см

Уже в наличии (**STAR-MAX доступны до 1 января 2021**).



**ЗАМЕНА SLIM CUTTER (арт. 18911)**

# SLIM CUTTER PLUS

**3 присоски.** Надёжнее **фиксация** на керамике  
**УЛУЧШЕНО:**

## КАРЕТКА.

- Новая **форма**.
- Более **эргономичная**..

## ЩИПЦЫ (в комплекте только 1 штука):

- **Усилены**. Больше ресурс.
- Щипцы-разделитель. **2 в 1**.
- Высокая сила разделения. Плитка толщиной до 10мм.
- Рукоятка **soft-grip** би-материал. Клипса для закрытия щипцов.

## Чехол

- **Усилен** 2 молнии
- Широкий ремень для переноски на плече и в руках.
- **ВНУТРЕННИЕ** карманы. Ничего не выпадает.
- Отделение для направляющих с защитой по углам.



**SLIM CUTTER PLUS (арт18959) конец марта 2021. (SLIM CUTTER (арт.18911) в наличии до апреля 2021).**



# RUBI TRILLER – ВИБРОМАШИНКА для ПЛИТКИ

Рекомендуется для **удаления пузырей воздуха** из раствора во время укладки плитки.  
Особенно рекомендуется для **крупноформатного керамогранита**.

- Система **снижения вибрации**. Больше удобства для мастера.
- Равномерная вибрация
- **Компактная и эргономичная**
- Рукоятки **soft-grip**
- **Лёгкая**. Её вес и конструкция позволяют использовать её и для других видов работ.
- Простота использования.

- Питание: 220/230V 50/60Hz
- Евро розетка.
- Длина кабеля 4,5м
- Основа из ПВХ сменная
- Вес 4,8кг





# PRO-EDGER – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФАСКИ

Для УШМ PRO 115 и 125\*

- Для работ с плиткой до **20мм** толщиной.
  - Также рекомендуется для работ с **крупноформатным керамогранитом**.
  - **НЕ** нужны направляющие.
  - Регулируемая толщина.
  - Отличный результат.
  - Лёгкая фиксация.
  - **Меньше пыли**. Соединение с пылесосом.
- Сменные** пластиковые ползуны.

- Фасочная головка 45x20 в комплекте (арт. 16946)
- Сумка. Можно хранить также УШМ и дополнительные головки.
- Вес: 4,5 кг



*\*Для снижения вибрации  
рекомендуется  
использовать УШМ 750W  
или меньше*

В наличии апрель 2021



# PRO-EDGER – ФАСОЧНЫЕ ГОЛОВКИ

## ЗАКРУГЛЕНИЕ

- **Эксклюзивно для PRO-EDGER**
- Тонкая обработка.
- Малая зернистость.
- Вакуумная сварка частиц алмаза “**vacuum brazed**”.
- Высокоточное профилирование.
- Для работ с **керамической плиткой, натуральным камнем, искусственным камнем, агломератом.**

- СУХАЯ обработка.
- Радиусы 5 и 10мм.
- Рекомендуется использовать на 9000 – 12000 об/мин.



Радиус 5 мм (арт. 16957)



Радиус 10мм (арт. 16958)



# PRO-EDGER – ФАСОЧНЫЕ ГОЛОВКИ

*Для материалов толщиной до 15мм*

**ФАСКА 45°**

**Эксклюзивно для PRO-EDGER**

- Тонкая обработка. Головка **TURBO TWIST** может использоваться для первоначальной подготовки к тонкой обработке головками с меньшей зернистостью. **ВНИМАНИЕ бороздки TURBO TWIST** могут повредить край керамики.
- Малая зернистость(за исключением TURBO TWIST).
- Вакуумная сварка частиц алмаза “**vacuum brazed**”.
- Высокоточное профилирование.
- 45° с торцом **1-2мм**.
- Для работ с **керамической плиткой, натуральным камнем, искусственным камнем, агломератом.**

*Для материалов толщиной до 20мм.*

- СУХАЯ обработка.

Рекомендуется использовать на 9000 – 12000 об/мин.



45X15 TURBO TWIST КРУПНОЕ ЗЕРНО (арт. 16984)



45X15 ТОКОЕ ЗЕРНО (арт. 16985 )



45X20 МЕЛКОЕ ЗЕРНО (арт. 16946)

**В наличии апрель 2021**



# DCX-250 Xpert

- **Алюминиевая** станина – Больше **устойчивости, прочности и долговечности.**
- Лёгкая Система **регулировки режущего блока.**
- **Усиленные** направляющие. Более точная резка.
- Длина реза: **1250 и 1550мм.** sin requerir efecto tronzadora.
- Интегрированные, **Складывающиеся** ножки. Колёса Ø250мм. Лёгкая сборка. **Улучшенная безопасность.**
- Новая система водяного охлаждения **СЗ PYTHON** – оптимально для диска (больше рабочий ресурс) и меньше брызг.
- **30л.** Съёмный водяной бак – Удобство транспортировки, замены воды, мытья станка.
- Алмазный диск **НЕ ВХОДИТ** в комплект.



## ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

- Станок **PREMIUM** .
- Подвижный режущий блок. Регулируется по высоте.
- Мощность: **2 Л.С.**
- Диск: **250мм.**
- Идеален для **ИНТЕНСИВНОЙ** резки керамогранита.



# DCX-250 Xpert vs DX-250 PLUS

## DCX-250 Xpert

- Мощность: **2 Л.С.**
- **Усиленная, алюминиевая** станина с тройной полосой для увеличения прочности и стабильности **Двойной отстойник.**
- **Усиленная направляющая.**
- Система **регулировки режущего блока.**
- **Складываемые ножи интегрированы.** Система блокировки. Колёса большего диаметра **Ø250мм**
- Новая система охлаждения **С3 PYTHON** – оптимально для диска (больше рабочий ресурс) и меньше брызг.
- **Съёмный бак для воды (30л)** – Удобство транспортировки, замены воды, мытья станка.

## DX-250 PLUS

- Мощность: **2 Л.С.**
- Станина из **более тонкого алюминия.** Менее стабильна и не такая прочная. **Простой отстойник.**
- **Не усиленная направляющая.**
- **Нет Системы регулировки режущего блока.**
- **Телескопичные ножи и колёса Ø100мм.**
- **Стандартная** система охлаждения.
- **Поддон для воды выдвигной (25л).**


**Станок DCX идеален для интенсивной работы с керамогранитом, для его точной и качественной резки.**

**Станок DX предназначен для более общих задач резки.**







# СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СЗ РУТНОН

- **Большее** охлаждение диска. **Продлевает** срок его службы и **повышает** качество реза.
- **Регулируемая высота** в зависимости от толщины материала.
- **Меньше** брызг. Вода направляется непосредственно в точку соприкосновения.
- Точка контакта воды с диском и материалом одна и та же. **Тангенциальная струя**.
- Клип система быстрой **фиксации** трубки гарантирует безопасность пользователя при регулировки потока воды и идеальную видимость при начале резки.
- **Охватывающая** трубка улучшает качество среза.

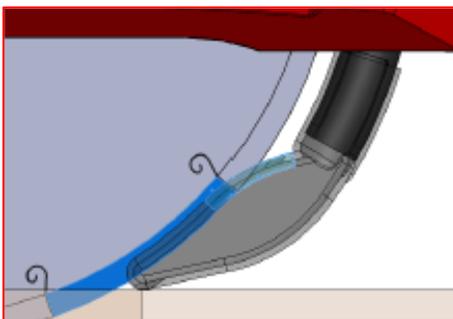


Охватывающая трубка

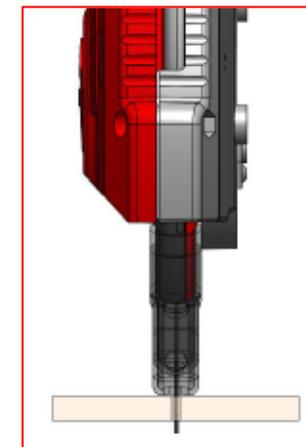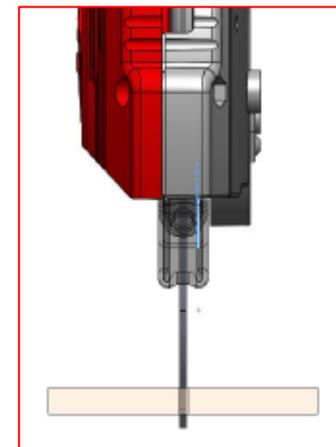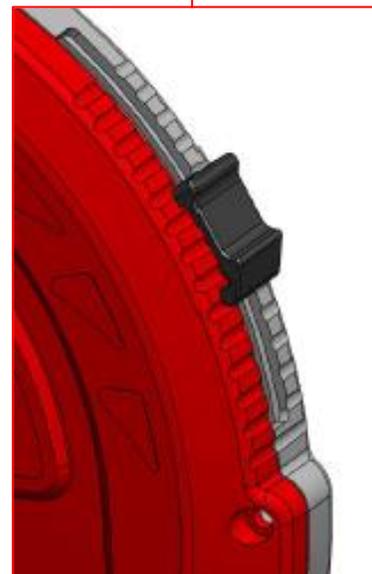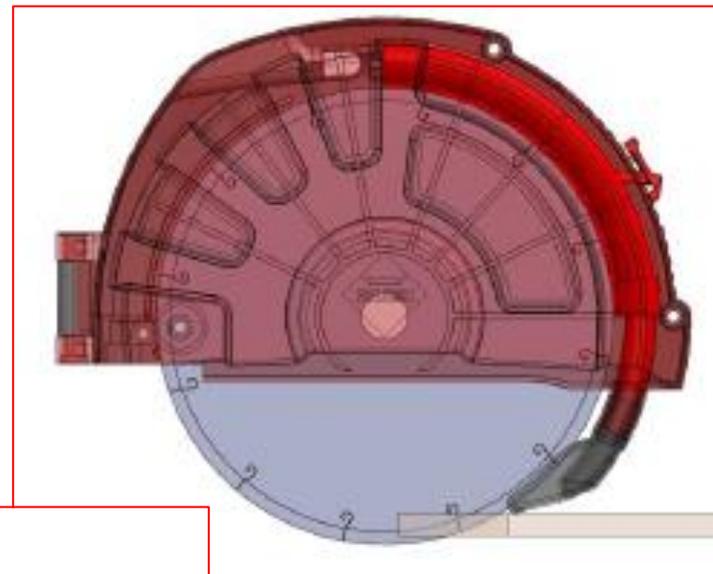



# ПЛАШКИ ПРИЖИМНЫЕ Ø 170MM

- Идеальны для **точной** резки.
- Особенно рекомендуются для снятия **фаски**.
- **ТОЛЬКО** для использования с новой системой охлаждения СЗ PYTHON и электроплиткорезом DCX-250 Expert.
- При использовании на **DCX** глубина реза уменьшится **40мм**.

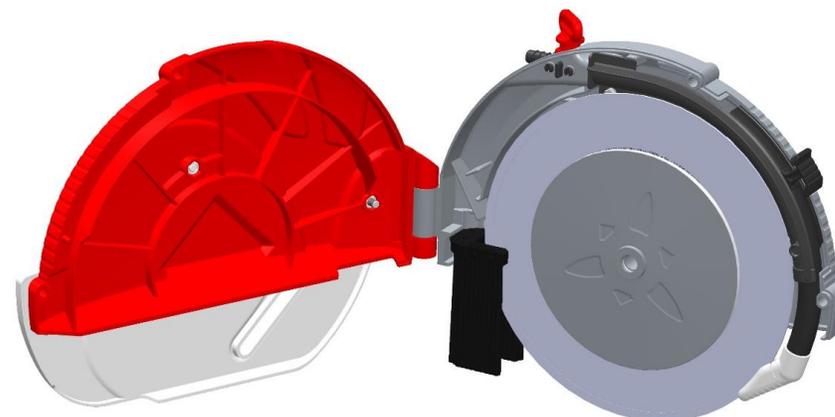



# SPT PREMIUM

- Для резки **толстого керамогранита** (рекомендуется для резки любого типа керамики в особенности толщиной от 20 до 35мм)
- **Альтернативные материалы:** Натуральный камень (мрамор, гранит), агломерат.
- **Тонкая и быстрая резка.**
- **Отличный срез.**
- **Специальный сплав алмазосодержащей кромки.**
- **Сегментированный** с тонкими закрытыми пазами.
- **Сверхдолгий срок службы** (при правильном использовании при резки материалов  $\geq 20$ мм.)

- Высота кромки: **10 мм.**
- Внутренний диаметр: **25.4мм.**
- Толщина реза: **20 – 35мм.**
- **Лазерная сварка.**
- Для использования на электроплиткорезах с регулировкой высоты реза, **оснащённых системой защиты согласно стандартам** использования сегментированных дисков.
- Диаметры: **250мм, 300мм, 350мм.**



## ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

- **КАЧЕСТВО PREMIUM.**
- **ВЛАЖНАЯ РЕЗКА.**
- **Сегментированный** с тонкими закрытыми пазами.
- Для керамогранита.



# RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

**Многофункциональный** миксер для смешивания цементно-клеевых растворов, смол, краски и других материалов.  
Гамма **SUPERPRO** миксеров RUBI.

- Крутящий момент: **28 Nm.**
- Мощность: **1800W.**
- Редуктор **2 механические скорости.**
- Оборотов/минуту: **450/780.**
- **Эргономичные** рукоятки из bi-материала. **Улучшенный захват.**
- Система предотвращения непроизвольного запуска.
- Венчик **Ø140мм** в комплекте (цельный шток с резьбой M14).
- Щётки и ключи в комплекте.
- **Система плавного запуска.**
- Длина кабеля: **3м** / Сечение кабеля: **2\*1мм.**





# ОСНОВА 0.5мм DELTA L.S.

Предотвращает появление заусениц при укладке керамики как на горизонтали, так и вертикали.

- Новый материал.
- Для экстра тонких швов\*. 0.5 мм.

*\* ПРИМЕЧАНИЕ: Для идеального результата RUBI рекомендует минимальный размер шва 1,5мм (внутри) и 3мм (снаружи).*



## Основа 3-12мм 0.5мм DELTA LEVEL SYSTEM



100 шт	арт.03929
200 шт	арт.03930
400 шт	арт.03931



2400 шт	арт.03932
---------	-----------



# СИСТЕМА НИВЕЛИРОВКИ CYCLONE

Предотвращает появление заусениц при укладке керамики как на горизонтали, так и вертикали.

Для плитки форматом 30x30см и больше. Двухстороннее нанесение раствора.

- **Без доп.инструмента.**
- **Быстро.**
- Большой колпак. **Эргономичен.** Не повреждает пальцы при закручивании.
- **Легко.**
- Идеальный результат.
- Удаление простым ударом (ногой или киянкой).
- Многоразовые колпаки (в ожидании патента).
- Для плитки толщиной от **3 до 20мм.**
- **Широкая гамма основ.**
- **Идентификация по цветам.**
- Колпаки поставляются в многоразовых банках.





# ГАММА СИСТЕМЫ НИВЕЛИРОВКИ CYCLONE



**CYCLONE L.S. 1 MM  
ПЛОСКАЯ ОСНОВА**

100 шт. ART.35937  
300 шт. ART.35938  


2400 шт. ART.35939



**CYCLONE L.S. 1,5 MM  
ПЛОСКАЯ ОСНОВА**

100 шт. ART.35940  
300 шт. ART.35941  


2400 шт. ART.35942



**CYCLONE L.S. 2 MM  
ПЛОСКАЯ ОСНОВА**

100 шт. ART.35943  
300 шт. ART.35944  


2400 шт. ART.35945



**CYCLONE L.S. 3 MM  
ПЛОСКАЯ ОСНОВА**

100 шт. ART.35946  
300 шт. ART.35947  


2400 шт. ART.35948



**CYCLONE L.S. 1,5 MM  
КРЕСТОВАЯ  
ОСНОВА**

100 шт. ART.35952  
300 шт. ART.35953  


2400 шт. ART.35954



**CYCLONE L.S. 3 MM  
КРЕСТОВАЯ  
ОСНОВА**

100 шт. ART.35955  
300 шт. ART.35956  
2400 шт. ART.35957  




**КОЛПАКИ CYCLONE L.S.**

100 шт. ART.39549  
300 шт. ART.35950  


2400 шт. ART.35951

**НАБОРЫ:**



**НАБОР CYCLONE L.S. 1,5 MM**

100 шт. caps ART.35964  
300 шт. base

**НАБОР CYCLONE L.S. 3 MM**


100 шт. caps ART.35965  
300 шт. base



# КЕЛЬМА ЗУБЧАТАЯ YW

APT. 77923

- 28 см.
- **Medidas de diente:** 6 мм x 8 мм (малый зуб).  
12 мм x 7 мм (большой зуб).
- **Особая форма зуба**(не прямоугольная) для **оптимального смачивания (близко к 100%)** плитки клеевым раствором.
- **Сокращает** образование пузырей в растворе.
- Специально разработана для крупноформатной керамики, особенно **керамогранитных слэбов**.
- Открытая рукоятка **RUBIFLEX** bi-материал.
- Прочная стальная пластина.

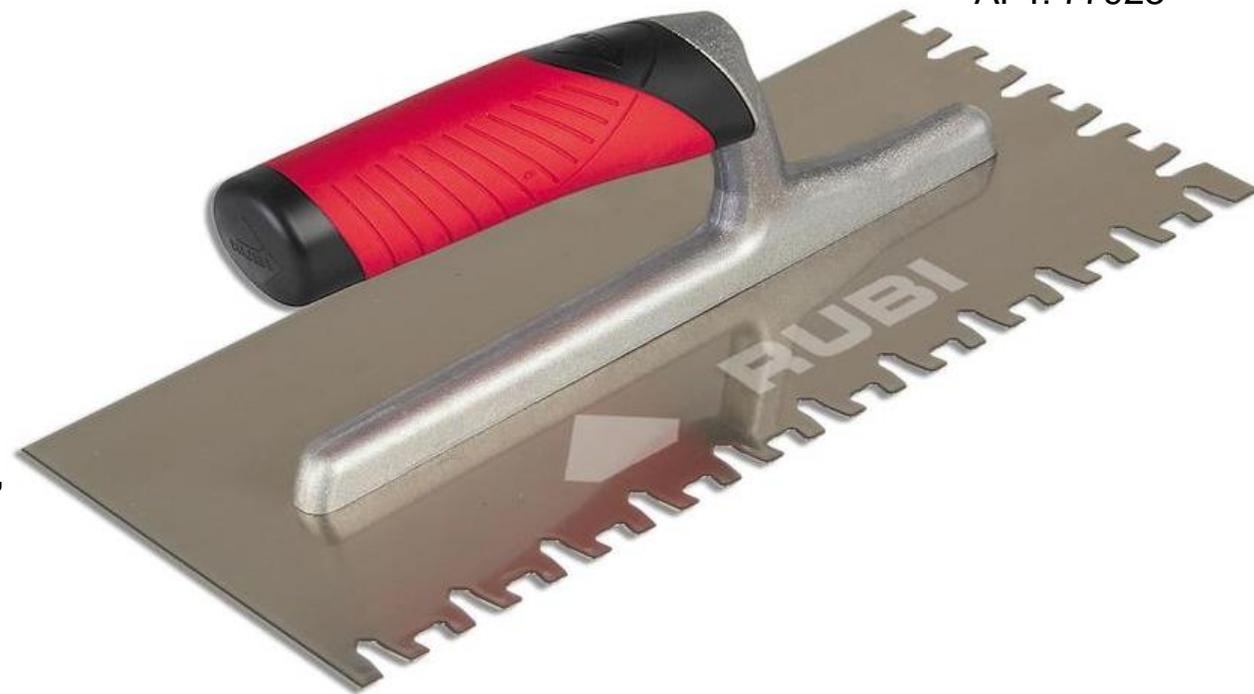

## Позиционирование

- Кельма зубчатая **SUPERPRO**.
- Особая форма зубцов.
- Идеальна для крупноформтаного керамогранита.



# НАКОЛЕННИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ N

Улучшенная модель, заменяющая  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАКОЛЕННИКИ (АРТ. 65915) НА  
РЫНКЕ ЕВРОПЫ.

Арт. 65915 не соответствует новейшим нормативам ЕС.

- **Большая площадь** опоры для оптимальной стабильности.
- **2 ремня** для крепления на ноге.
- **Предотвращает** блокировку кровотока в задней части колена.
- **Быстрый замок.**
- **SUPERPRO.**



АРТ. 66957



# НАКОЛЕННИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ N

ПЛАН ЗАПУСКА

Апрель 2021

